


Station Filtration Méca-Run

Huile végétale à filtre lavable



Position filtration vers cuve de stockage ou réservoir

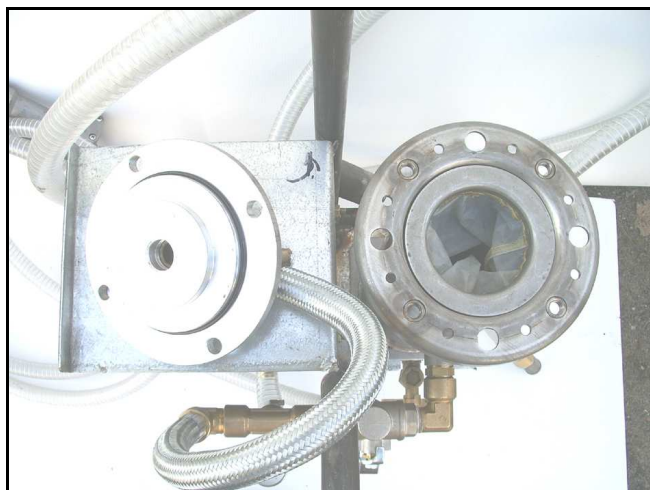

Vue sur le couvercle démontable et le filtre lavable


Pompe à palettes 220 volts avec tuyau d'aspiration et remplissage avec pistolet métal

Groupe de filtration inox pour huile végétale 5 microns à **filtre lavable**. Option filtre à 20 microns pour gain de temps sur la décantation, et filtration à 1 à 5 microns pour remplir les réservoirs.

- 1- Filtration 1 000 litres heures à 15°C à 3 micro ns sur huile décantée 2 mois à 15°C en cuve vertic ale.
- 2- Transfert cuve à cuve sans filtration
- 3- Remplissage des réservoirs avec ou sans filtration


Fabrication Française

Poids 40 Kg

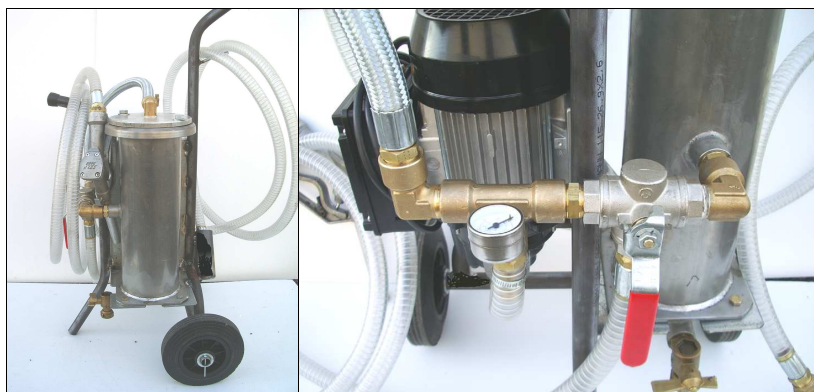

Filtre inox démontable

Position sans filtration pour transfert cuve à cuve

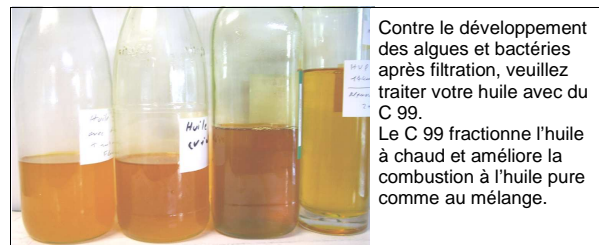

Contre le développement des algues et bactéries après filtration, veuillez traiter votre huile avec du C 99.

Le C 99 fractionne l'huile à chaud et améliore la combustion à l'huile pure comme au mélange.

Votre Distributeur

Démonstration vidéo sur www.mecarun.com